

Ångbefuktare från Seleko - 7" pekskärm - Ren och steril ånga  
Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg



Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framför  
allt till slutanvändarna.

### Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Energiförbrukning visas i realtid. Motståndskraftig uppvärmd teknik - inga plastcylindrar som måste bytas.

### Tillval för andra är en standard för oss

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning. Inbyggd WiFi-fjärråtkomst.

### Marknadens kraftfullaste ångluftbefuktare

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmare med full tillgång av driftparametrar från en enda pekskärm.


### Enkelt att installera och att starta upp

Unik 7-tums stor pekskärm. 2 enkla intuitiva menyer. WiFi-fjärråtkomst med din telefon eller surfplatta.

### Servicevänlig & miljövänlig

Permanent rostfri stålcylder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar.

# Energibesparande komponenter för högteknologiska prestanda

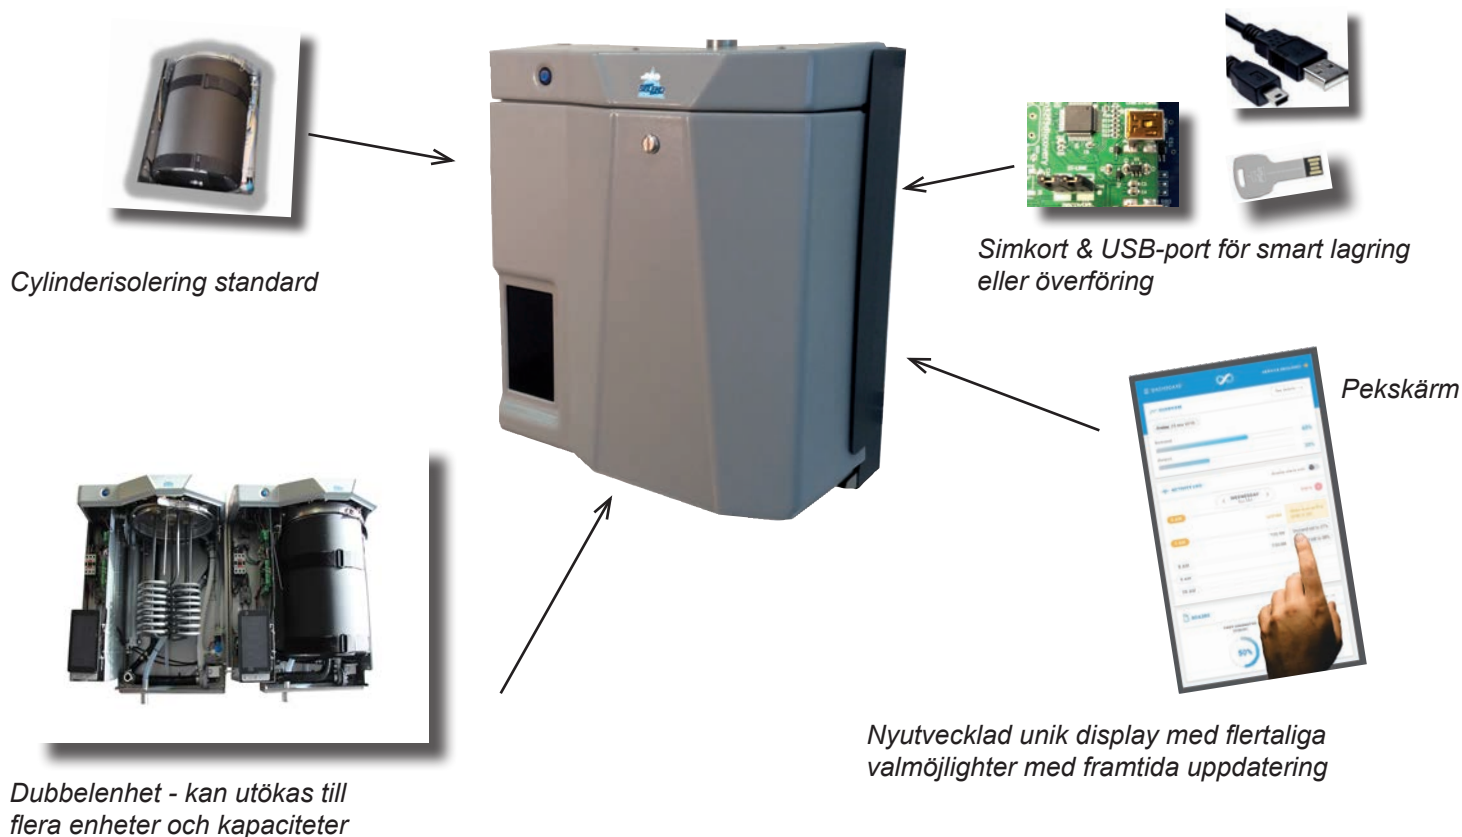

## Teknisk data

Upplösning, noggrannhet	Från ±1,0%
Reglering ångproduktion -Aktiv	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Fuktgivare, temperaturgivare	0...10 VDC, 2...10 VDC, 4...20 mADC
-Intern / extern regulator	Se dokumentation
-Modbus / BackNet	Se dokumentation
-WiFi	Se dokumentation
Tillåten omgivningstemperatur	1-40 °C
Tillåten omgivningsfuktighet	1-75% Rel. fuktighet (ej kondenserad)
Vattenförsörjning -Tillåten vattentryck -Inloppstemperatur -Vattenkvalitet	1-5 bar +3- +40 °C Obehandlat dricksvatten, vatten från ett Omvänd Osmos (kontakta Seleko AB för drift med andra behandlade vatten)

Vattenavlopp -Avloppstemperatur	ca:+40 °C (med avloppskylning)
Vattenanslutning	G 3/4"
Avloppsanslutning	ø 32 mm
Ånganslutning	DN40 (04-09), DN50 (12-22 & 44) DN65 (31 & 62)
Befuktaren mått (hxbxdj) -Lilla chassit (S) -Mellan chassit (M) -Dubbel chassi (2xM)	510 x585x330 (mm) 585x686x432 (mm) 1067x686x432 (x2) (mm)
Befuktarens vikter (netto/i drift) -Lilla chassit 04-09(S) -Mellan chassit 12-31 (M) -Dubbel chassit 44-62 (2xM)	25 / 38 (Kg) 37 / 56 (Kg) 67/ 112 (Kg)
<b>SIER finns i kapaciteter från 4-84 kg/h med olika utföranden för modul- utbyggnad i andra kapaciteter. Övriga tillgängliga anlutningar 1 fas / 3fas för flera olika matarspänningar Kontakta Seleko AB för mer information</b>	

För mer information se installtionshandbok, servicehandbok

Återförsäljare

Generalagent

**SELEKO**

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.  
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se