

## Högeffektiva ångrör & ångrörssystem



Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och framför  
allt till slutanvändarna.

### **Kraftig reduktion av kondensat och förluster i ångrör & ångrörssystem**

Upp till 80% ökad effektivitet. Tillåter en kortare absorptionssträcka av ångan.

### **Utmärkt värmebeständighet**

Beräknat R-värde = 0,33. Tunn isolering 3.6 mm. Tillgänglig för atmosfärisk ångproduktion eller för centralångssystem till enkla eller flera ångrör, ångrörssystem.

### **Högre ångkapacitet per ångrör**

Kan användas vid en nominell temperatur upp till +260 ° C vid kontinuerlig drift. Minimalt tryckfall och hinder i kanalen. Beständig mot eventuella metaller, lågor, utnötning, korrosiv luft, fukt och diverse kemikalier.

### **Certifierad till ASTM E84 (motsvarar UL723)**

Droppfria munstycken av polymer till en mycket kostnadseffektivt pris. Patentsökt.

## Sparad energi = sparade pengar



Minskad energiåtgång från kondensation av ångan upp till 80%, mindre energi krävs för samma beräknad ångkapacitet och sparade pengar för driftkostnaden.

EB - tillåten högre kapacitet per ångrör och en kortare och / eller färre ångrör för samma ångkapacitet .

Minskad värmeförlust av kallare luft i kanalen /aggregatdelen dvs tillförd mängd kall och torr utomhusluft som kan reducera fuktighetsbelastningen.  
Spar pengar på driftkostnaden.


### Robust design utan värmeförlust

Värmeisolering med hög effektivitet består av två komponenter:

EB - en glasfiber fläta med en ihålig hylsa som erbjuder optimal termisk resistens tillsammans med ångröret.

EB - en röd järnoxid av silikon gummi som ytterhölje med exceptionell hög tålighet mot kemiska ämnen, utnötning, UV och fuktmotstånd, vilket garanterar robusthet och minimerar eventuella skador vid installation på plats.

Vi kan erbjuda VVS-branschen en högeffektiv termisk isolering med en rund hylsa som inte orsakar värmeförlust.




### Finns för följande produkter:

SRS, SRC - Ångrör

SOE - Ångrörssystem (atmosfärisk tryck)

ILS-SE - Centralånga

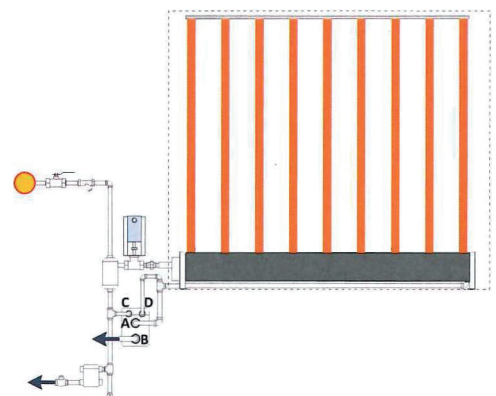

För mer information se tekniskdokumentation, bruksanvisning

Återförsäljare

Generalagent

**SELEKO**

– Befuktar luften –

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.  
TEL: 08-506 63 500. info@seleko.se